

Duplos ACCESS PLUS





Capacidad: 54 l.
Termostato de seguridad
Puerta fría desmontable con doble cristal
Asador rotativo
1 bandeja + 1 parrilla
Carriles telescópicos opcionales
Clasificación energética: A

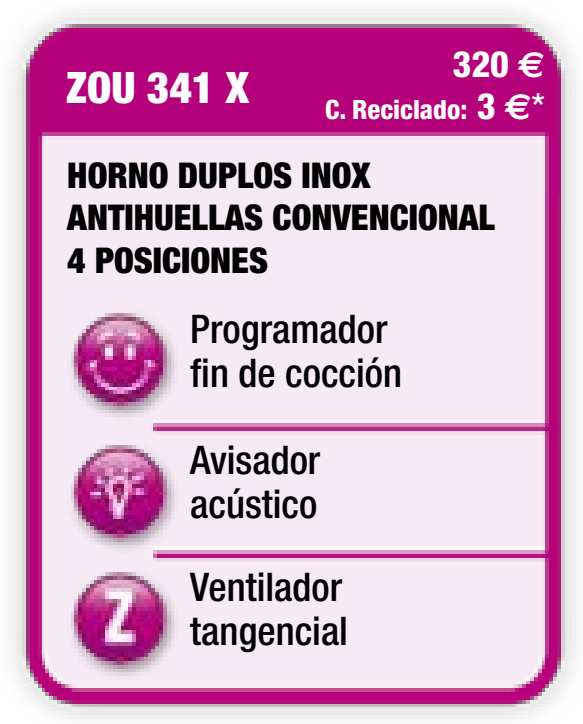

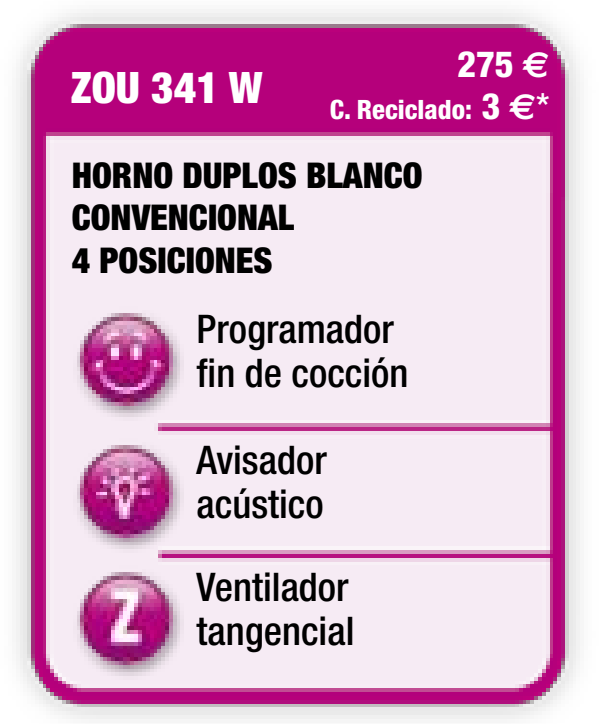

Capacidad: 54 l.
Termostato de seguridad
Puerta fría desmontable con doble cristal
Asador rotativo
1 bandeja + 1 parrilla
Carriles telescópicos opcionales
Clasificación energética: A





Capacidad: 56 l.
Puerta fría desmontable con doble cristal
Esmalte antiadherente Easy Clean
1 bandeja + 1 parrilla
Clasificación energética: A






Capacidad: 56 l.
Puerta fría desmontable con doble cristal
Esmalte antiadherente Easy Clean
1 bandeja + 1 parrilla
Clasificación energética: A

Vitrocerámicas Duplos






Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
Zona Frontal izq.:2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm





Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm

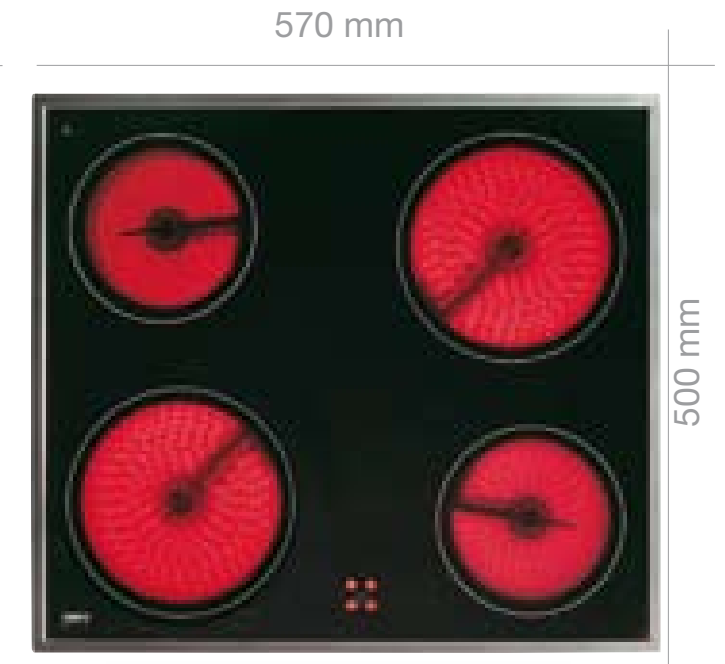



Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
2 Zonas: 1700 w / 180 mm
2 Zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

ENCIMERAS

Zanussi te hace la vida más fácil. Sus encimeras reparten el calor eficazmente y justo cuando lo necesitas. Su fácil limpieza y sus cualidades a nivel de seguridad responden a tus necesidades más exigentes.



GAMA COMPLETA

Zanussi dispone de una amplia gama de placas, con multitud de funciones y prestaciones para cubrir todas las necesidades. Vitrocerámicas de inducción con electrónica CIP, vitrocerámicas con zonas Hi-Light y electrónica ITC, encimera de gas o modulares de 29 cm Y además con distintos acabados: biseladas o marco de acero inoxidable.



INDUCCIÓN

Ahorra tiempo fácilmente. Cocina o calienta tus platos en un instante con las vitrocerámicas de inducción y además su limpieza será muy rápida. Zanussi te hace la vida más fácil.



ELECTRÓNICA QUICK CONTROL

Con esta nueva electrónica de Zanussi podrás gestionar cada zona de cocción de una forma rápida y fácil, consiguiendo la temperatura deseada con un solo toque.



ENCIMERAS MODULARES

Máxima versatilidad y funcionalidad. Una gama de encimeras de reducido tamaño para combinar a tu gusto. Incluye desde vitrocerámicas Hi-Light de 2 zonas hasta gas o eléctricas. Ideales tanto para espacios reducidos como para cocinas amplias donde les gusta cocinar con distintos tipos de encimeras.

Vitrocerámicas Digitales Zanussi máximo control, mayor precisión

Electrónica CIP con programador:

Control independiente de potencia de cada zona de cocción. Permite una programación mucho más sencilla, ya que cada zona dispone de un sensor "+/-" independiente. De esta manera se evita el paso previo de selección de cada zona. La posición de los sensores "+/-" identifica claramente la ubicación de las zonas de cocción para facilitar su manejo. La zona de los mandos ocupa menos espacio lo que permite ampliar la zona de trabajo.

Programador fin de cocción en todas las zonas

Permite programar hasta 99 minutos cada zona de cocción. Finalizado el tiempo la zona automáticamente se desactiva mientras una señal acústica nos avisa. También informa del tiempo que falta para finalizar la cocción.

Calentamiento automático


Mediante esta función se incrementa la potencia de la zona al máximo y automáticamente a su debido tiempo la potencia se reduce a la previamente seleccionada. Ya no es necesario estar junto a la vitro todo el tiempo.

Mantenimiento de temperatura

Disponible en todas las zonas. Ideal para mantener los alimentos calientes.

Ventilador de refrigeración


Disponen de un ventilador de refrigeración que se conecta y desconecta automáticamente en función de la temperatura del sistema electrónico.

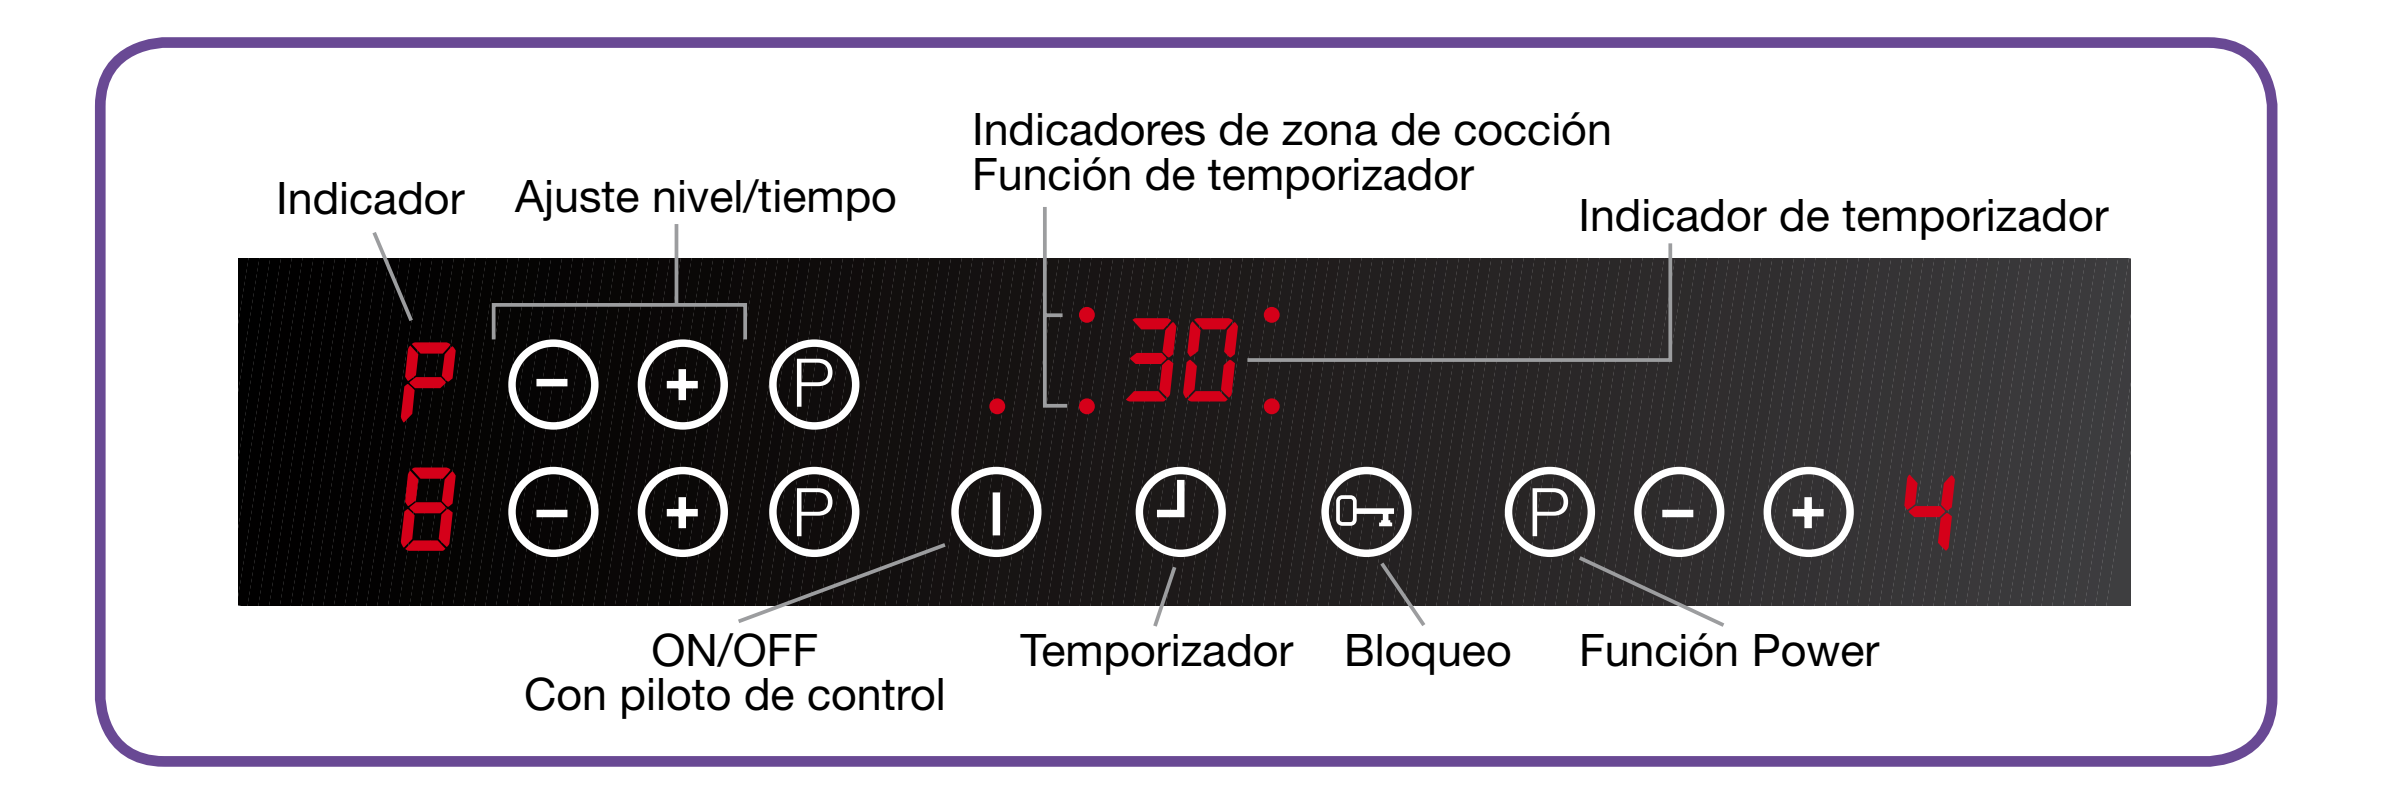

Electrónica ITC:

Las vitrocerámicas Zanussi con electrónica ITC (Indepent Touch Control) te darán más libertad y facilidad de manejo ya que cada zona de cocción tiene control independiente de potencia. Este innovador diseño, te permite una programación mucho más sencilla, ya que cada zona dispone de un sensor "+" y un sensor "-" independiente. De esta manera se evita el paso previo de selección de cada zona. La posición de los sensores "+/-" identifica claramente la ubicación de las zonas de cocción para facilitar su manejo.

La zona de los mandos ocupa menos espacio, lo que permite ampliar la zona de trabajo.

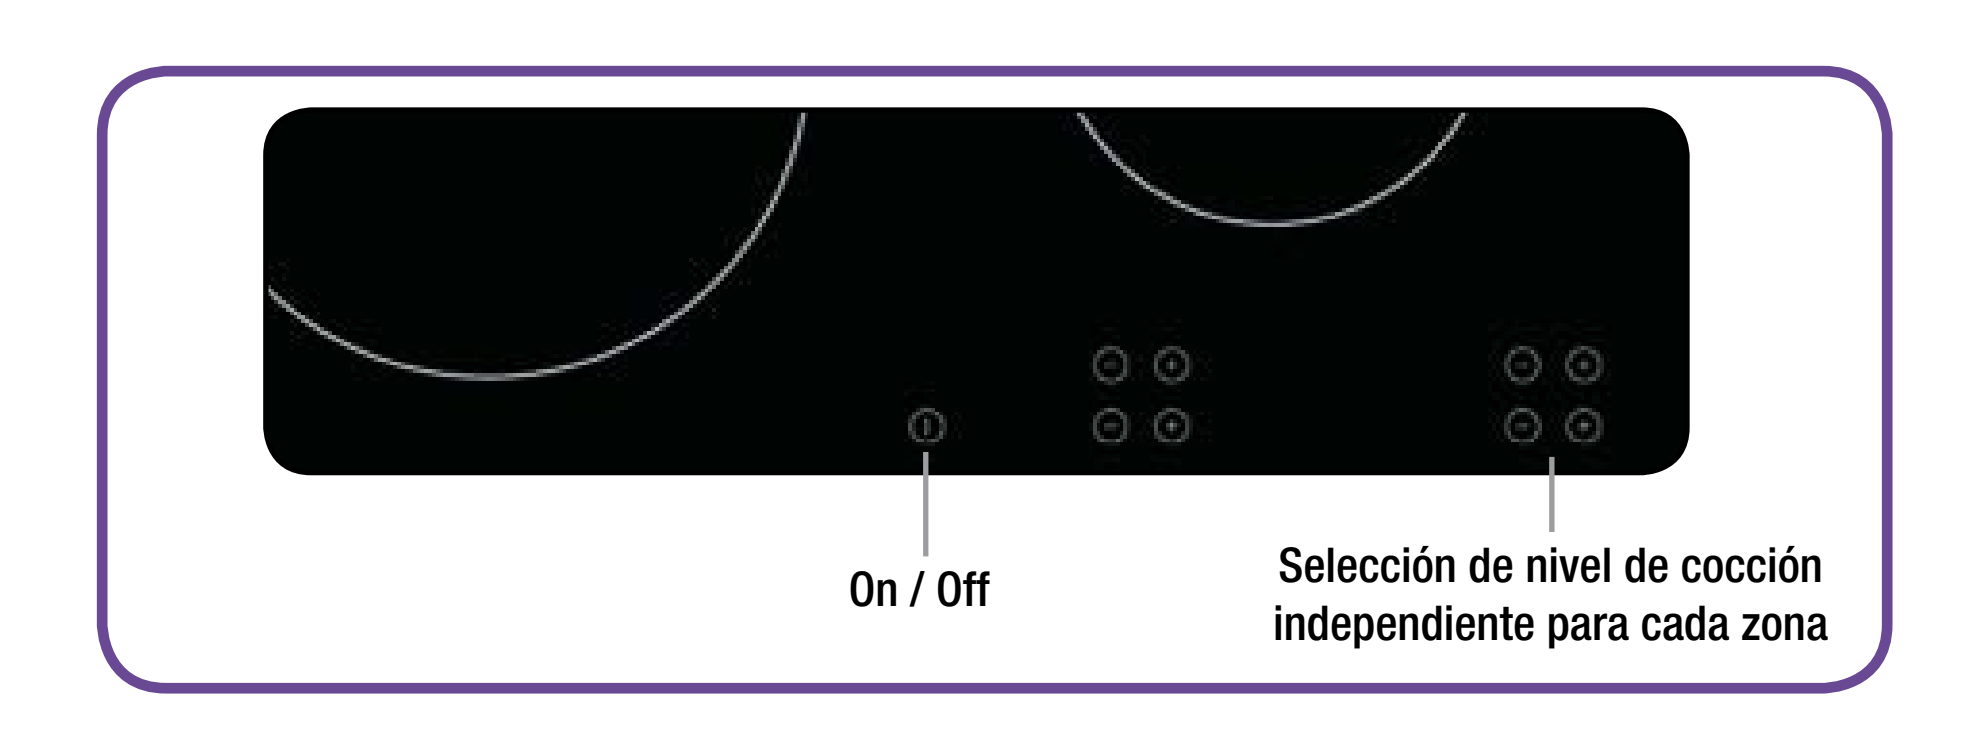

Vitrocerámicas digitales inducción

590 mm
520 mm





Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Power Posterior dcha.:
1800-2800-3500 -4600 w / 180-280 mm
Zona Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

590 mm
520 mm





Zona Power Frontal izq.:
2200-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
1800-2800-3500-3700 w / 180-270 mm
Zona Power Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

570 mm
500 mm





Zona Power Frontal izq.:
2200-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
1800-2800-3500-3700 w / 180-270 mm
Zona Power Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

590 mm
520 mm





Zona Power Frontal dcha.:
1400-1800 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Posterior dcha./izq.:
1850-2800 w / 180 mm
Seguridad corte automático

570 mm
500 mm





Zona Power Frontal dcha.:
1400-1800 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Posterior dcha./izq.:
1850-2800 w / 180 mm
Seguridad corte automático

590 mm
520 mm





Zona Power Frontal dcha.:
1800-2800 w / 180 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 140 mm
Seguridad corte automático

570 mm
500 mm





Zona Power Frontal dcha.:
1800-2800 w / 180 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 140 mm
Seguridad corte automático

570 mm
500 mm






Zona Frontal dcha.: 1400 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
700-1700 w / 120-180 mm
Zona Posterior izq.: 1200 w / 145 mm
Seguridad corte automático

Vitrocerámicas digitales inducción

Vitrocerámicas digitales CIP

590 mm

520 mm





Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.:
1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 145 mm
Seguridad corte automático

570 mm

500 mm

ZXE 64 X 530 € C. Reciclado: 3 €*

INDUCCIÓN MIXTA
2 ZONAS INDUCCIÓN
INOX

Electrónica CIP

Programador fin de cocción 4 zonas

1 zona power

Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.:
1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 145 mm
Seguridad corte automático

766 mm

506 mm

ZKT 863 LX 505 € C. Reciclado: 3 €*

HI-LIGHT 75 CM
4 ZONAS HI-LIGHT
INOX

Electrónica CIP

Programador fin de cocción 4 zonas

2 zonas dobles

Zona doble Frontal izq.:
750-2200 w / 120-210 mm
Zona extensible Posterior dcha.:
1500-2400 w / 170-265 mm
2 zonas: 1.200 w / 145 mm
Seguridad corte automático

570 mm

500 mm





Zona doble Frontal izq.:
750-2200 w / 120-210 mm
Zona Posterior dcha.:
1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm
Seguridad corte automático

Vitrocerámicas digitales ITC

590 mm

520 mm





Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm
Zona Frontal izq.: 1800 w / 180 mm
Zona triple Posterior centro:
1050-1950-2700 w / 145-210-270 mm
3 pilotos de calor residual

590 mm

520 mm





Zona doble Frontal izq.:
750-2200 w / 120-210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

570 mm

500 mm





Zona doble Frontal izq.:
750-2200 w / 120-210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

590 mm

520 mm






Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

Encimeras independientes gas

570 mm



500 mm



Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

580 mm



510 mm



Frontal izq.: 2900 w / 98 mm
Posterior izq.: 1900 w / 62 mm
Posterior dcho.: 1900 w / 62 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 48 mm
Tapas de quemadores esmaltadas

580 mm



510 mm



Frontal izq.: 2900 w / 98 mm
Posterior izq.: 1900 w / 70 mm
Posterior dcho.: 1900 w / 70 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm
Tapas de quemadores esmaltadas

744 mm



510 mm



Frontal izq.: 2000 w / 62 mm
Posterior izq.: 2000 w / 62 mm
Triple corona central: 4000 w / 129 mm
Posterior dcho.: 3000 w / 98 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 48 mm

Mixta

594 mm



510 mm




Frontal izq.: 2000 w / 70 mm
Posterior izq.: 2000 w / 70 mm
Posterior dcho.: 3000 w / 100 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm
Mandos frontales
Tapas de quemadores esmaltadas

580 mm



500 mm

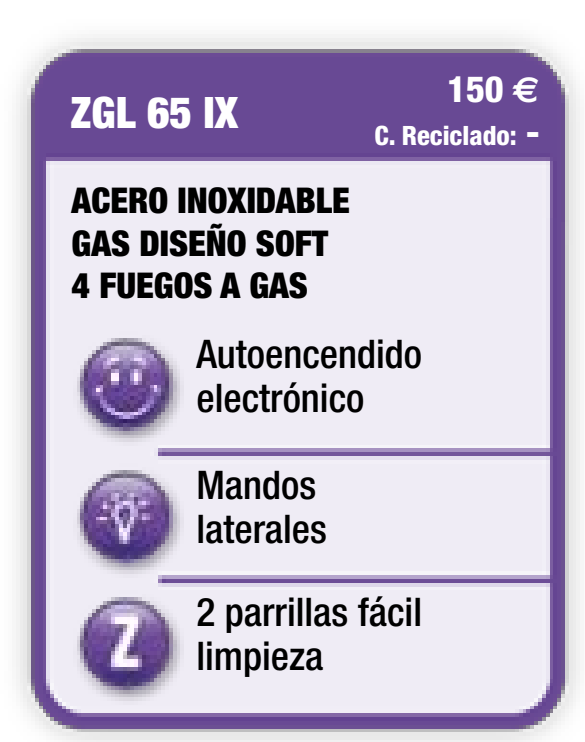

Frontal izq.: 3000 w / 100 mm
Posterior izq.: 2000 w / 70 mm
Posterior dcho.: 2000 w / 70 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm
Tapas de quemadores esmaltadas

NOVEDAD

580 mm



500 mm



Frontal izq.: 3100 w / 100 mm
Posterior izq.: 1500 w / 145 mm eléctrica
Posterior dcho.: 2000 w / 70 mm
Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm
Tapas de quemadores esmaltadas

Encimeras modulares

300 mm



520 mm



Zona frontal: 1400 w / 145 mm
Zona Power Posterior:
2300-3700 w / 210 mm
Calentamiento automático
Mantenimiento de temperatura
Sistema de seguridad niños
2 pilotos de calor residual

290 mm



520 mm



Zona frontal: 1200 w / 145 mm
Zona Posterior: 1700 w / 180 mm
Kit de unión opcional
Marco inox

290 mm




510 mm




Zona Posterior: 1500 w / 180 mm
Zona frontal: 1000 w / 145 mm
Kit de unión opcional

290 mm

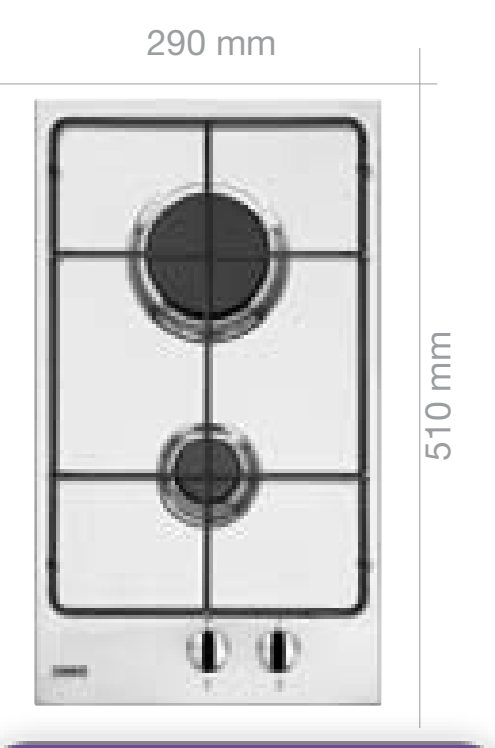

510 mm



Zona Posterior:3000 w / 98 mm
Zona frontal: 1000 w / 48 mm
Tapas de quemadores esmaltada